

84180/84380

2/2-Wege Kolbensitzventile

- > Anschluss: DN 2 ... 10, G1/8 ... 1/2 (ISO G/NPT)
- > Kleiner kompakter Miniaturantrieb ø 30 mm
- > Antrieb 360° drehbar
- > Für verschmutzte Fluide geeignet
- > Für Vakuum max. 90% geeignet
- > Umgekehrte Durchflussrichtung optional
- > Hohe Durchflussleistung
- > Ventil arbeitet ohne Druckdifferenz
- > Befestigungsgewinde M5 serienmäßig
- > Internationale Zulassungen



Technische Merkmale

Medium:

Neutrale, gasförmige und flüssige Fluide bis 600 mm²/s

Steuerfluid:

Neutrale gasförmige Fluide max. +60°C (+140°F)

Schaltfunktion:

Normal geschlossen

Ausführung:

Druckbetätigt durch Fremdfluid

Einbaulage:

Beliebig

Durchflussrichtung:

Festgelegt

Anschluss:

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT

Steueranschluss:

M5

Betriebsdruck:

0 ... 25 bar (0 ... 362 psi)

Steuerdruck:

4 ... 10 bar (58 ... 145 psi)

Fluidtemperatur:

-10 ... +90°C (+14 ... +194°F)

Umgebungstemperatur:

-10 ... +60°C (+14 ... +140°F)

Material:

Betriebsfluidbereich:

Gehäuse: Messing (CW617N)

Dichtungen: NBR

Sitzdichtung: PTFE

Innenteile: Edelstahl / Messing

Packung: PTFE / NBR

selbstnachstellend

Steuerfluidbereich:


Gehäuse: Messing

Dichtungen: NBR

Sitzdichtung: PTFE

Innenteile: Edelstahl / Messing

Technische Daten – Standard Ausführung

Symbol	Anschluss	Nennweite (mm)	Steuerdruck (bar)	kv-Wert *1) (m ³ /h)	Betriebsdruck *2) (bar)	(psi)	Gewicht (kg)	Typ
	G1/8	2	4 ... 10	0,12	0 ... 25	0 ... 362	0,35	8418800.0000.00000
	1/8 NPT	2	4 ... 10	0,12	0 ... 25	0 ... 362	0,35	8438800.0000.00000
	G1/4	4	4 ... 10	0,35	0 ... 25	0 ... 362	0,33	8418020.0000.00000
	1/4 NPT	4	4 ... 10	0,35	0 ... 25	0 ... 362	0,33	8438020.0000.00000
	G3/8	6	4 ... 10	0,6	0 ... 20	0 ... 290	0,32	8418140.0000.00000
	3/8 NPT	6	4 ... 10	0,6	0 ... 20	0 ... 290	0,32	8438140.0000.00000
	G1/2	10	4 ... 10	1,8	0 ... 8	0 ... 116	0,47	8418260.0000.00000
	1/2 NPT	10	4 ... 10	1,8	0 ... 8	0 ... 116	0,47	8438260.0000.00000

*1) Cv-Wert (US) = kv-Wert x 1,2

*2) Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 600 mm²/s (cSt)

Typenschlüssel

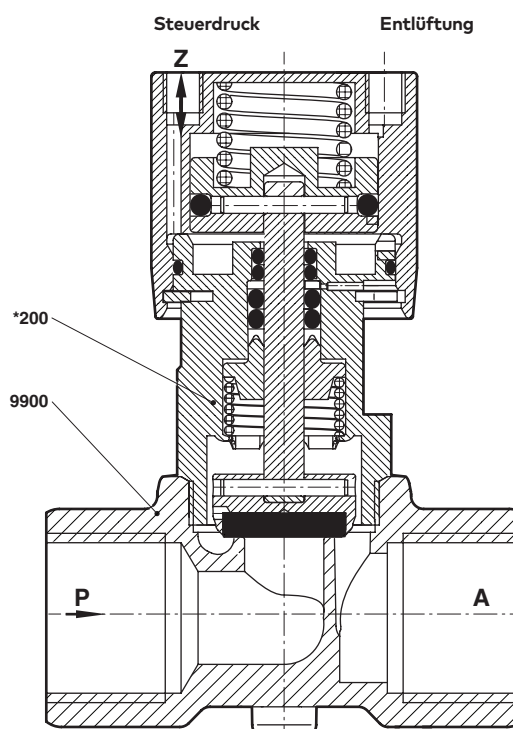
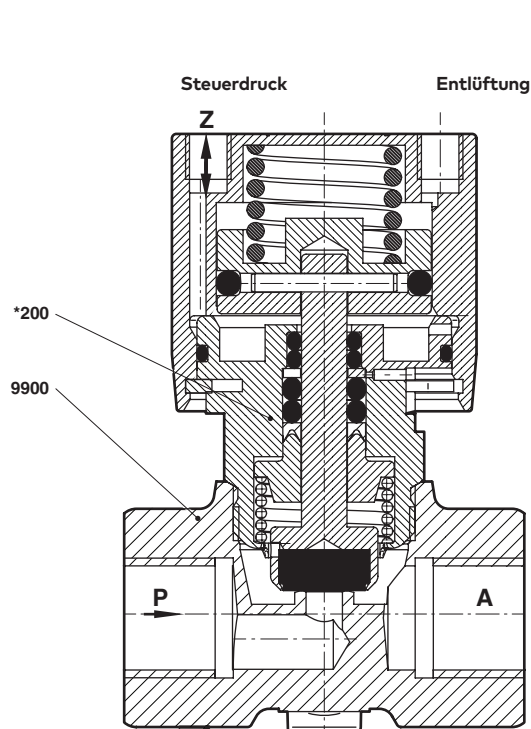
84★.★.★.★.0000.00000

Gewindeform	Kennung
ISO G	18
NPT	38
Anschluss	Kennung
1/8	800
1/4	020
3/8	140
1/2	260

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Schnittzeichnungen

G1/8 ... 3/8
1/8 ... 3/8 NPT

G1/2
1/2 NPT


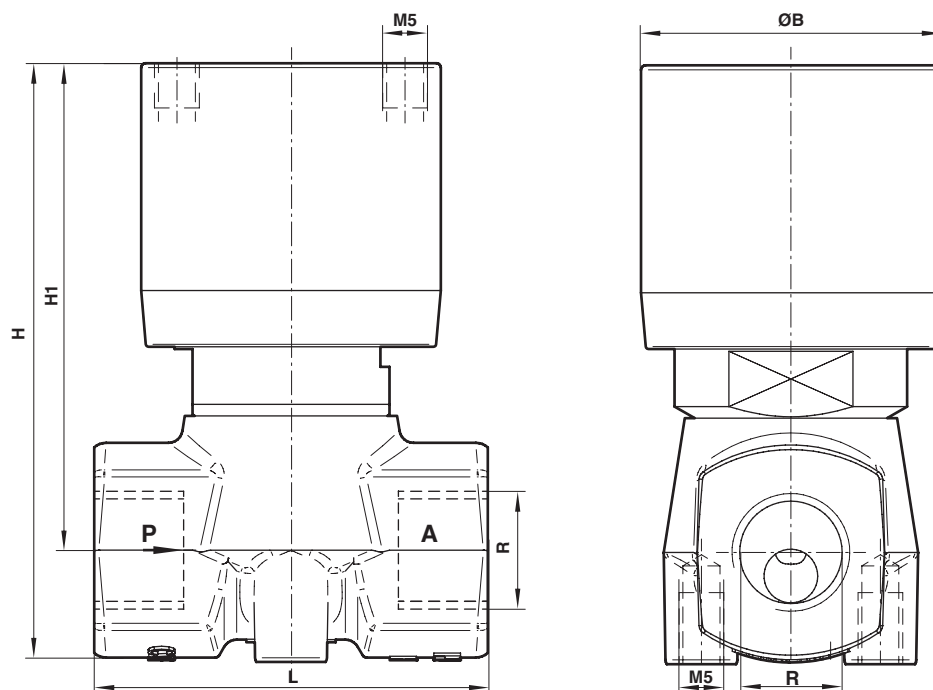
Nr.	Bezeichnung
*200	Steuerkopf
9900	Ventilgehäuse

Sämtliche mit * gekennzeichneten Teile sind im jeweiligen Verschleißteilsatz enthalten.
Bei Ersatzteilbestellung bitte komplette Typ-Nr. und Serien-Nr. angeben.

Abmessungen

G1/8 ... 1/2

1/8 ... 1/2 NPT

Abmessungen in mm
Projection/First angle


Anschluss R	ØB	H	H1	L	Typ
G1/8	34	65	53	44	8418800.0000.00000
1/8 NPT	34	65	53	44	8438800.0000.00000
G1/4	34	65	53	44	8418020.0000.00000
1/4 NPT	34	65	53	44	8438020.0000.00000
G3/8	34	65	53	44	8418140.0000.00000
3/8 NPT	34	65	53	44	8438140.0000.00000
G1/2	34	81	67	60	8418260.0000.00000
1/2 NPT	34	81	67	60	8438260.0000.00000

Hinweis zur Druckgeräterichtlinie (DGRL):

Die Ventile dieser Baureihe bis einschließlich der Größe DN 25 (G1) entsprechen Art. 4 Abs. (3) der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU. Das bedeutet Auslegung und Herstellung nach der im Mitgliedsstaat geltenden guten Ingenieurpraxis. Die CE-Kennzeichnung am Ventil bezieht sich nicht auf die DGRL. Somit entfällt die Konformitätserklärung nach dieser Richtlinie.

Für Ventile > DN 25 (G1) gilt Art. 4 Abs. (1) Buchstabe d):

Die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der DGRL sind zu erfüllen. Die CE-Kennzeichnung am Ventil schließt die DGRL ein. Auf Wunsch kann eine Konformitätserklärung zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis zur EMV-Richtlinie:

Durch eine geeignete elektrische Beschaltung der Ventile ist sicherzustellen, dass die Grenzwerte der harmonisierten Normen EN 61000-6-3 und EN 61000-6-1 eingehalten werden und damit die Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) erfüllt ist.

Hinweis zur EAC-Kennzeichnung:

Die mit einer EAC-Kennzeichnung versehenen Produkte erfüllen die geltenden Anforderungen, die in den technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion festgelegt sind.